


Fenêtres bois 68 mm

- Bavettes avec jointure
- Bavettes feuillurées
- Design novateur

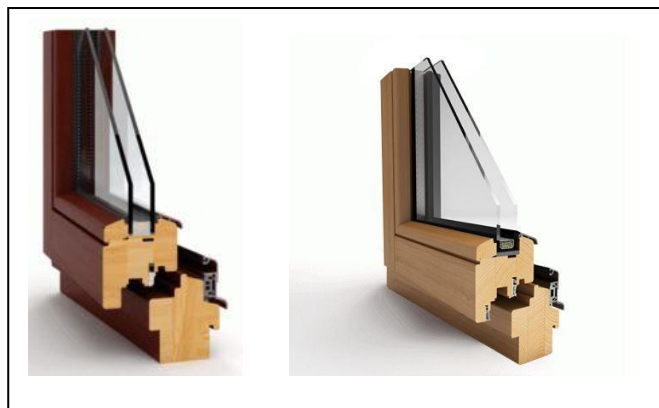

Les fenêtres sont faites de la meilleure qualité, en bois lamellé – en pin, acajou, chêne et sont soumises à un traitement technologique strict. La ligne légèrement arrondie fait qu'elles correspondent parfaitement à importe quel style d'architecture. En outre, elles sont équipées de bavettes feuillurées qui protègent le côté extérieur des battants de fenêtres ainsi que de bavettes avec jointures permettant à l'eau de pluie de s'écouler.

- Spécification
- Coloris
- Dessin technique

Profil :

- Bois équerri à 3 couches stratifiées. Espèces disponibles: mixte de pin, pin massif, meranti ou chêne, mélèze personnalisé, épinette et autres espèces
- Profondeur de la construction : 68mm

Vitres :

- Unicellulaires, épaisseur 24 mm, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, cadre entre les vitres en aluminium.

Ferrure :

- Ferrures de standard supérieur Macro Multimatic équipées d'une micro ventilation standard dans ????, avec verrou intégré contre les courants d'air, boutons rotatifs antiviol avec autorégulation, serrure anti mauvaise manipulation, charnières, réglables en trois positions,
- Poignée Hoppe Tokyo confortable
- Équipement standard extensible au besoin.

Fonctionnalités supplémentaires du système :

- Dans le cas d'utilisation des fenêtres standards $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ nous obtenons pour l'ensemble du coefficient de transfert thermique de la fenêtre $U_w = 1,3 \text{ W / m}^2\text{K}$. Lors de l'utilisation de vitrage plus chaud il est possible d'obtenir jusqu'à $U_w = 0,94 \text{ W / m}^2\text{K}$
- Les bavettes feuillurées protègent la partie extérieure la plus exposée de la fenêtre. Cela signifie une plus grande résistance du vernis et du bois.
- Les bavettes avec joint fournissent un drainage plus efficace des eaux de pluie. Contrairement aux solutions traditionnelles, il n'y a pas de problème ici de pont thermique, ce qui permet d'éliminer la condensation de la vapeur d'eau à l'intérieur de la fenêtre.
- La double aile étanche (joint principal et remboursement) protège contre le bruit et la perte de chaleur. Le positionnement du joint sur le cadre de la fenêtre est un atout qui permet d'éviter à l'eau d'entrer à l'intérieur.
- Joint disponibles en deux couleurs : blanc et marron.